


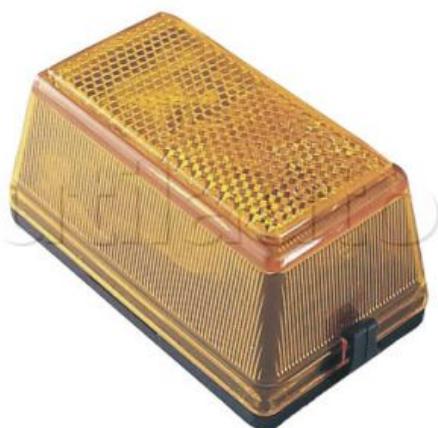

Feu latéral avec catadioptre - Gamme standard économique - 12/24 Volts

Fixation 2 trous ø 5 mm

Pour ampoule BA15S - 10 Watts non fournie.

Les versions des feux à plaquer peuvent être posées horizontalement ou verticalement.

Adaptateur réducteur réf. 135120

Presse étoupe réf. 136207 et 1362079

Référence	Caractéristiques	Entraxe fixation (mm)	Fixation	Page Catalogue
FA85000	A plaquer	42 ou 33 mm	2 trous diamètre M5	34.5