


Gaine annelée fendue extra souple

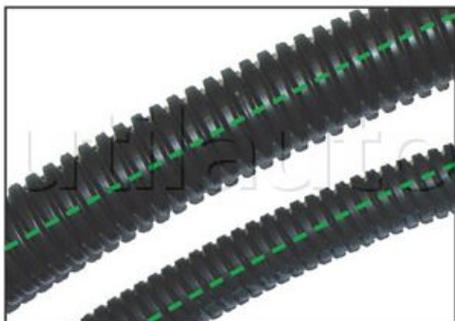

Caractéristiques :

Matière polypropylène modifié

Annelures “hautes”

Inflammabilité : UL 94 : V2 - FMVSS 302

Auto-extinguible

Résiste aux acides, lessives alcalines, essences, huiles minérales, graisses et solvants usuels

Température d'utilisation : -40° C à +135° C

Excellente flexibilité

Applications : Tous véhicules légers, utilitaires, poids-lourds… pour compartiment moteur, carrosserie et habitacle

Couleur : Noir avec liseré vert

Rouleaux de 100 mètres ou dévidoirs industriels sur demande.

Référence	Diamètre extérieur en mm	Diamètre intérieur en mm	Diamètre nominal	Longueur rouleaux (mètre)	Page Catalogue
114129	7,1	4,8	4,5	100	247
114130	9,6	6	6	100	247
114131	12,9	8,5	8,5	50	247
114132	15,7	11,1	11	50	247
114133	21,2	15	15	50	247
114134	25,7	19,1	19	50	247
114135	31,4	26,3	26	25	Web