S.A.S. au capital de 500 000 €
Z.A.E des longs sillons - 4 Rue des longs sillons
77120 COULOMMIERS
Tél : 01 64 75 68 00 - Fax : 01 64 75 68 09
R.C.S. Meaux 672 030 467
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE - FR 54 672 030 467

Manchon gaine thermorétractable semi-rigide double paroi - Rétreint 4:1 + colle

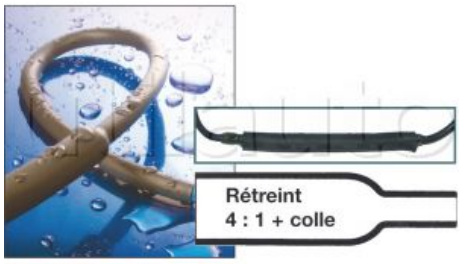

Matière résistante au feu qui satisfait les spécifications industrielles telles que lÂ'UL 600V, 125°.
Matière polyoléfine réticulée avec enduction intérieur dÂ'un adhésif hot melt (thermo fusible).
Température dÂ'utilisation : - 55°C à + 130°C.
Température du rétreint : + 130°C.
Coloris : Noir - Autres coloris, nous consulter

Applications : Protection mécanique contre lÂ'abrasion, isolation électrique, étanchéité dans le but de protéger, attacher des câbles et des connecteurs lors de la constitution de faisceaux de conducteurs. Ce produit est conçu pour répondre aux attentes des câbleurs du secteur automobile.

Référence	Diamètre avant/après rétreint	Epaisseur paroi avant/apràs rétreint	Longueur	Page Catalogue
114251	**6/1,30**	**0,40/1,20**	**50 mm**	**242**