S.A.S. au capital de 500 000 €
Z.A.E des longs sillons - 4 Rue des longs sillons
77120 COULOMMIERS
Tél : 01 64 75 68 00 - Fax : 01 64 75 68 09
R.C.S. Meaux 672 030 467
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE - FR 54 672 030 467

Interrupteur / Contacteur à bouton poussoir - Haute performance

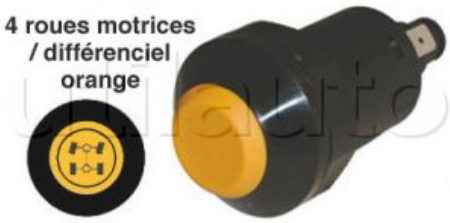

Interrupteur / contacteur à bouton poussoir très haute qualité. Etanchéité IP67 côté tableau de bord.
12 ou 24 Volts.
Avec ou sans symbole (voir principaux sympboles ci-dessous).
Intensité maxi : 50 Ampères (contact simple) - 25 Ampères (contact double).
Connecteur arrière à commander séparément réf. 500599.
Températures de fonctionnement : - 40° à + 85°C sans ampoule / -30° à + 70°C avec ampoule.

Ampoule 0,9 Watts (12 ou 24 Volts).
Consommation : Mini 15 mA - Maxi 15A. (ampoules)
Durée de vie 500000 cycles (cette durée peut être modifiée selon les intensités supportées
et la section du câble utilisée pouvant provoquer des échauffements et un vieillissement accéléré).
Matériau du corps : PA6 - Capuchon d'étanchéité en silicone - Perçage ø 28 m. Serrage 10 mm.
Contacts fiches 6,35 mm argentées. Longueur totale : 78 mm.
Diamètre : 38 mm - Diamètre lentille : 24 mm. Contre-écrou M30.
Applications :
- Engins agricoles, poids lourds, travaux publics, marine...
- Equipe une grande partie des tracteurs agricoles RENAULT.
- Adaptable interrupteurs PNEUTRON DST 21.

Nous consulter pour autres symboles : de nombreux modèles sont livrables pour les domaines poids lourds, agricoles et travaux
publics (anti brouillards, ventilations, différentiels, chauffages, dégivrages, lave-glaces etc...)
Documentations et schémas sur demande.

Référence	Caractéristiques	Connexion	Page Catalogue	Volts
500504MT	**4 roues motrices / différenciel orange**	**6 fiches**	**350**	**24**