


Adaptateur réducteur de tension 24Volts /12 Volts



Pas de montage à effectuer. Ces adaptateurs se connectent sur le socle existant du tracteur.

Attention : Le test pour contrôler la tension à la sortie de l'adaptateur ne donnera pas la tension en 12 volts. La conversion 24 vers 12 Volts s'effectue uniquement quand la remorque est branchée.

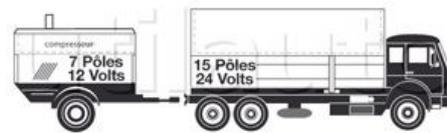

Référence	Caractéristiques	Page Catalogue
C60186	<p>Permet de connecter une remorque 7 pôles 12 Volts à un véhicule tracteur 15 pôles 24 Volts.</p> <p>Compatible avec la technologie Can-Bus.</p>	327