


## Cosse de batterie laiton étamé

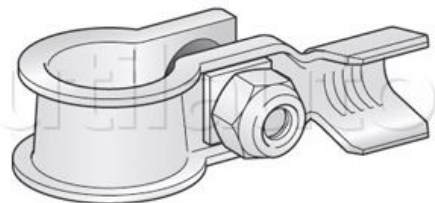

| Référence | Caractéristiques                                                   | Page Catalogue | Pour câble de section / diamètre | Article épuisé |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| 1506666   | Cosse de batterie négative (-) / Diamètre bornage batterie : 17 mm | 267            | 25 à 40 mm <sup>2</sup>          | non            |
| 1506731   | Cosse de batterie Positive (+) / Diamètre bornage batterie : 19 mm | 267            | 25 à 40 mm <sup>2</sup>          | non            |
| 904614    | Cosse de batterie Positive (+) / Diamètre bornage batterie : 19 mm | 267            | 10 à 20 mm <sup>2</sup>          | oui            |
| 904615    | Cosse de batterie négative (-) / Diamètre bornage batterie : 17 mm | 267            | 10 à 20 mm <sup>2</sup>          | non            |