



## Adaptateur réducteur de tension 24Volts /12 Volts



Pas de montage à effectuer. Ces adaptateurs se connectent sur le socle existant du tracteur.

Attention : Le test pour contrôler la tension à la sortie de l'adaptateur ne donnera pas la tension en 12 volts. La conversion 24 vers 12 Volts s'effectue uniquement quand la remorque est branchée.

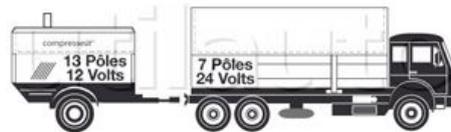

Référence	Caractéristiques	Page Catalogue
C60181	Permet de connecter une remorque 13 pôles 12 Volts à un véhicule tracteur 7 pôles 24 Volts. Compatible avec la technologie Can-Bus.	327